

--


Datum:
Kunde:
Projekt:





090

Doppelschwenkauslauf für Standmontage 1/2", Höhe 210 mm, Rohrdurchmesser 19 mm, maximale Einbaustärke 50 mm, Montage nicht in Verbindung mit Muffe 200M, Rosette Durchmesser 40 mm. Lochbohrung 22 mm. Vorderer Auslauf mit Standardlänge 120 mm ist auch mit Sonderlänge 170 mm und 220 mm lieferbar.

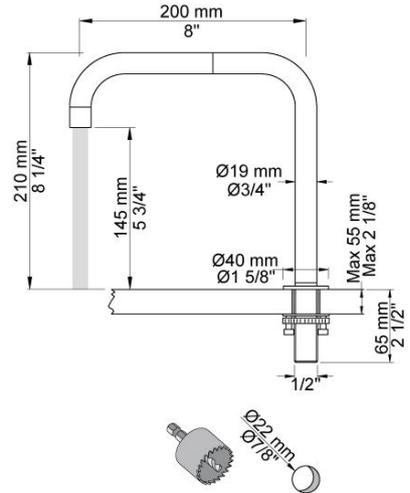

500

Eingriffmischer für Tischmontage. Edelmantel-Anschlusschläuche 3/8", Lochbohrung 42 mm für kleine Durchflussleistung wie z.B. Waschtischarmaturen.

